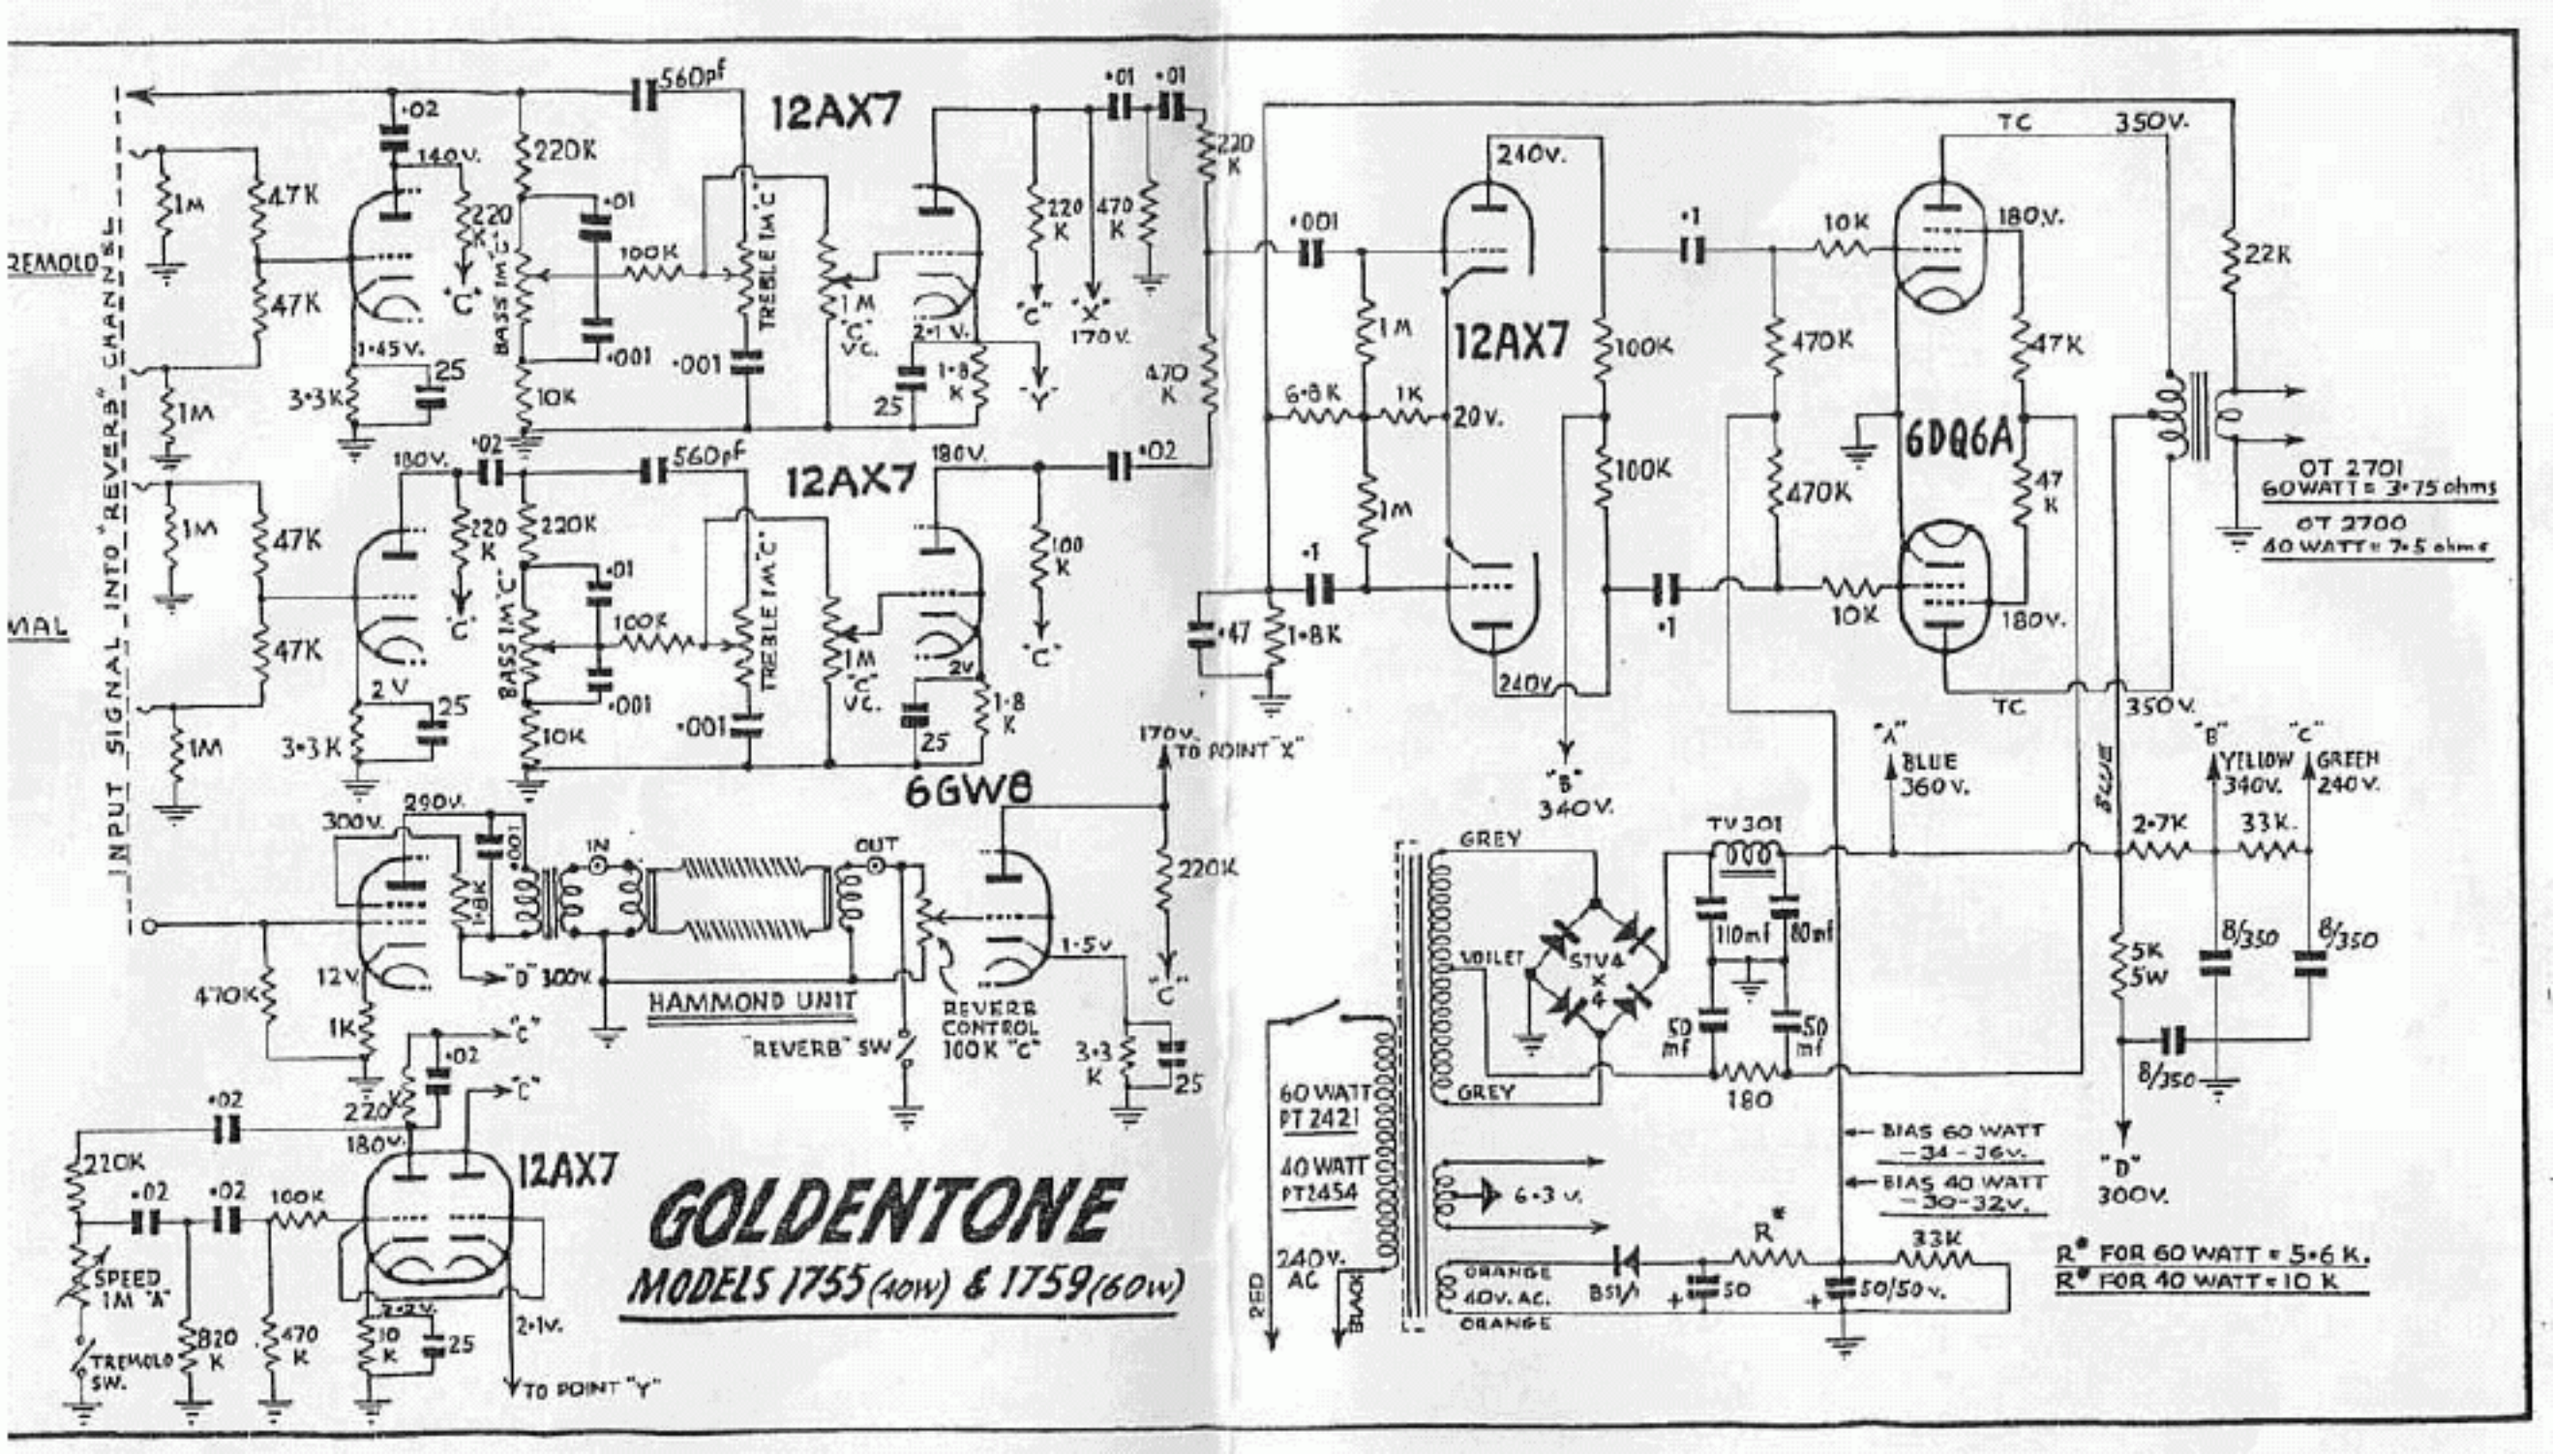
GOLDENTONE
MODELS 1755 (40W) & 1759 (60W)
12AX7
6GW8
6DQ6A
HAMMOND UNIT
"REVERB" SW
REVERB CONTROL 100K "C"
INPUT SIGNAL INTO "REVERB" CHANNEL
TREMOLO
NAL
SPEED 1M "A"
TREMOLO SW.
TO POINT "Y"
170V. TO POINT "X"
BASS 1M "C"
TREBLE 1M "C"
OT 2701 60 WATT = 3·75 ohms
OT 2700 40 WATT = 7·5 ohms
TV 301
S1V4 x 4
60 WATT PT 2421
40 WATT PT 2454
240V. AC
6·3 V.
BIAS 60 WATT -34 - 36V.
BIAS 40 WATT -30-32V.
R* FOR 60 WATT = 5·6 K.
R* FOR 40 WATT = 10 K
BLUE 360 V.
YELLOW 340V.
GREEN 240V.
"B" 340V.
"D" 300V.
GREY
VIOLET
ORANGE 40V. AC.
RED
BLACK
BLUE