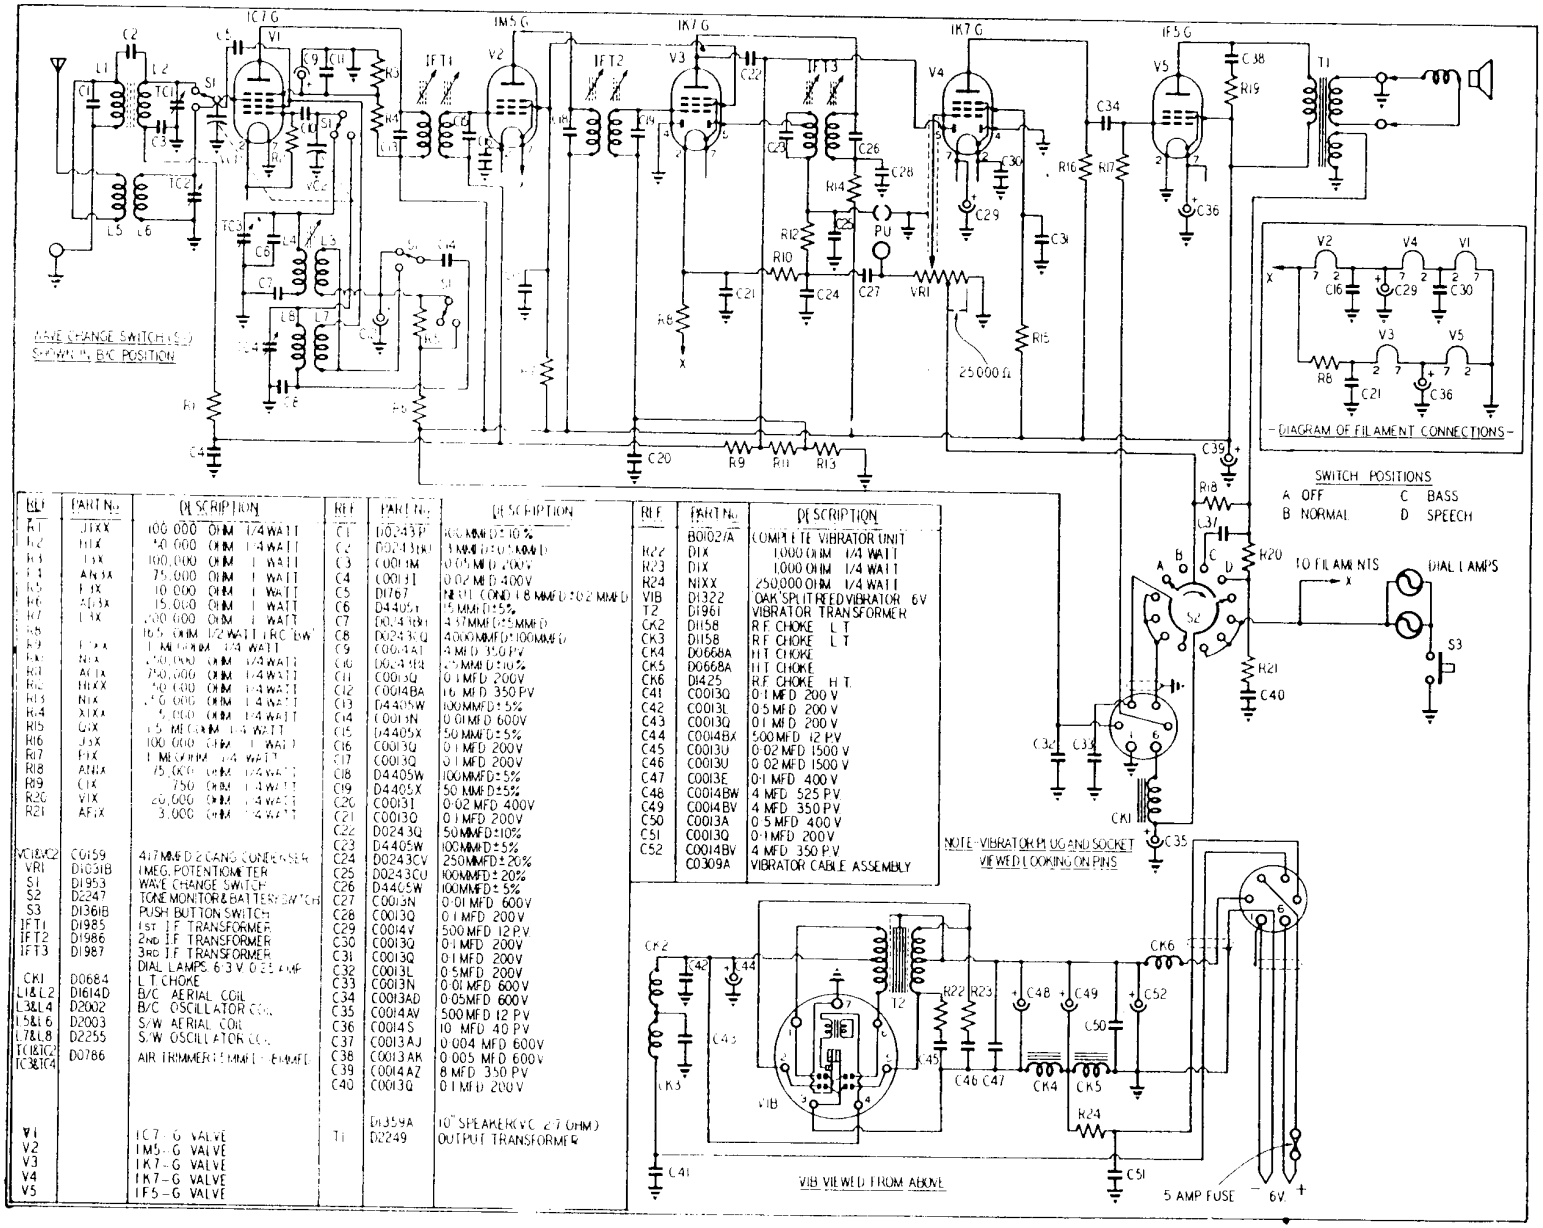

REF	PART No.	DESCRIPTION
R1	J1XX	100,000 OHM 1/4 WATT
R2	H1X	50,000 OHM 1/4 WATT
R3	I1X	100,000 OHM 1 WATT
R4	AN3X	75,000 OHM 1 WATT
R5	F1X	10,000 OHM 1 WATT
R6	AD3X	15,000 OHM 1 WATT
R7	L1X	200,000 OHM 1 WATT
R8		16.5 OHM 1/2 WATT (R/C LINK)
R9	F1XX	1 MEGOHM 1/4 WATT
R10	N1X	250,000 OHM 1/4 WATT
R11	AE1X	750,000 OHM 1/4 WATT
R12	H1XX	50,000 OHM 1/4 WATT
R13	N1X	250,000 OHM 1/4 WATT
R14	X1XX	5,000 OHM 1/4 WATT
R15	G1X	1.5 MEGOHM 1/4 WATT
R16	J1X	100,000 OHM 1 WATT
R17	F1X	1 MEGOHM 1/4 WATT
R18	AE1X	75,000 OHM 1/4 WATT
R19	C1X	750 OHM 1/4 WATT
R20	V1X	20,000 OHM 1/4 WATT
R21	AF1X	3,000 OHM 1/4 WATT
VC1&VC2	C0159	417 MMFD 2 GANG CONDENSER
VR1	D1031B	1 MEG. POTENTIOMETER
S1	D1953	WAVE CHANGE SWITCH
S2	D2247	TONE MONITOR & BATTERY SWITCH
S3	D1361B	PUSH BUTTON SWITCH
IFT1	D1985	1st I.F. TRANSFORMER
IFT2	D1986	2nd I.F. TRANSFORMER
IFT3	D1987	3rd I.F. TRANSFORMER
		DIAL LAMPS 6·3 V 0·25 AMP
CK1	D0684	L.T. CHOKE
L1&L2	D1614D	B/C AERIAL COIL
L3&L4	D2002	B/C OSCILLATOR COIL
L5&L6	D2003	S/W AERIAL COIL
L7&L8	D2255	S/W OSCILLATOR COIL
TC1&TC2	D0786	AIR TRIMMER 5 MMFD - 8 MMFD
TC3&TC4		
V1		IC7-G VALVE
V2		IM5-G VALVE
V3		IK7-G VALVE
V4		IK7-G VALVE
V5		IF5-G VALVE

REF	PART No.	DESCRIPTION
C1	D0243P	100 MMFD ±10%
C2	D0243BU	3 MMFD ±0·5 MMFD
C3	C0013M	0·01 MFD 200V
C4	C0013T	0·02 MFD 400V
C5	D1767	NEUT. COND. 1·8 MMFD ±0·2 MMFD
C6	D4405T	15 MMFD ±5%
C7	D0243BU	4·37 MMFD ±5 MMFD
C8	D0243CQ	4000 MMFD ±100 MMFD
C9	D0243AT	4 MFD 350 PV
C10	D0243BT	25 MMFD ±10%
C11	C0013Q	0·1 MFD 200V
C12	C0014BA	16 MFD 350 PV
C13	D4405W	100 MMFD ±5%
C14	C0013N	0·01 MFD 600V
C15	D4405X	50 MMFD ±5%
C16	C0013Q	0·1 MFD 200V
C17	C0013Q	0·1 MFD 200V
C18	D4405W	100 MMFD ±5%
C19	D4405X	50 MMFD ±5%
C20	C0013T	0·02 MFD 400V
C21	C0013Q	0·1 MFD 200V
C22	D0243Q	50 MMFD ±10%
C23	D4405W	100 MMFD ±5%
C24	D0243CV	250 MMFD ±20%
C25	D0243CU	100 MMFD ±20%
C26	D4405W	100 MMFD ±5%
C27	C0013N	0·01 MFD 600V
C28	C0013Q	0·1 MFD 200V
C29	C0014V	500 MFD 12 PV
C30	C0013Q	0·1 MFD 200V
C31	C0013Q	0·1 MFD 200V
C32	C0013L	0·5 MFD 200V
C33	C0013N	0·01 MFD 600V
C34	C0013AD	0·05 MFD 600V
C35	C0014AV	500 MFD 12 PV
C36	C0014S	10 MFD 40 PV
C37	C0013AJ	0·004 MFD 600V
C38	C0013AK	0·005 MFD 600V
C39	C0014AZ	8 MFD 350 PV
C40	C0013Q	0·1 MFD 200V
	D1354A	10" SPEAKER (V.C. 2·7 OHM)
T1	D2249	OUTPUT TRANSFORMER

REF	PART No.	DESCRIPTION
	B0102A	COMPLETE VIBRATOR UNIT
R22	D1X	1,000 OHM 1/4 WATT
R23	D1X	1,000 OHM 1/4 WATT
R24	N1XX	250,000 OHM 1/4 WATT
VIB	D1322	OAK SPLIT REED VIBRATOR 6V
T2	D1961	VIBRATOR TRANSFORMER
CK2	D1158	R.F. CHOKE L.T.
CK3	D1158	R.F. CHOKE L.T.
CK4	D0668A	H.T. CHOKE
CK5	D0668A	H.T. CHOKE
CK6	D1425	R.F. CHOKE H.T.
C41	C0013Q	0·1 MFD 200 V
C42	C0013L	0·5 MFD 200 V
C43	C0013Q	0·1 MFD 200 V
C44	C0014BX	500 MFD 12 PV
C45	C0013U	0·02 MFD 1500 V
C46	C0013U	0·02 MFD 1500 V
C47	C0013E	0·1 MFD 400 V
C48	C0014BW	4 MFD 525 PV
C49	C0014BV	4 MFD 350 PV
C50	C0013A	0·5 MFD 400 V
C51	C0013Q	0·1 MFD 200V
C52	C0014BV	4 MFD 350 PV
	C0309A	VIBRATOR CABLE ASSEMBLY

CIRCUIT DIAGRAM OF MODEL 327, INCORPORATING CHASSIS 555D/L.